




KONICA MINOLTA

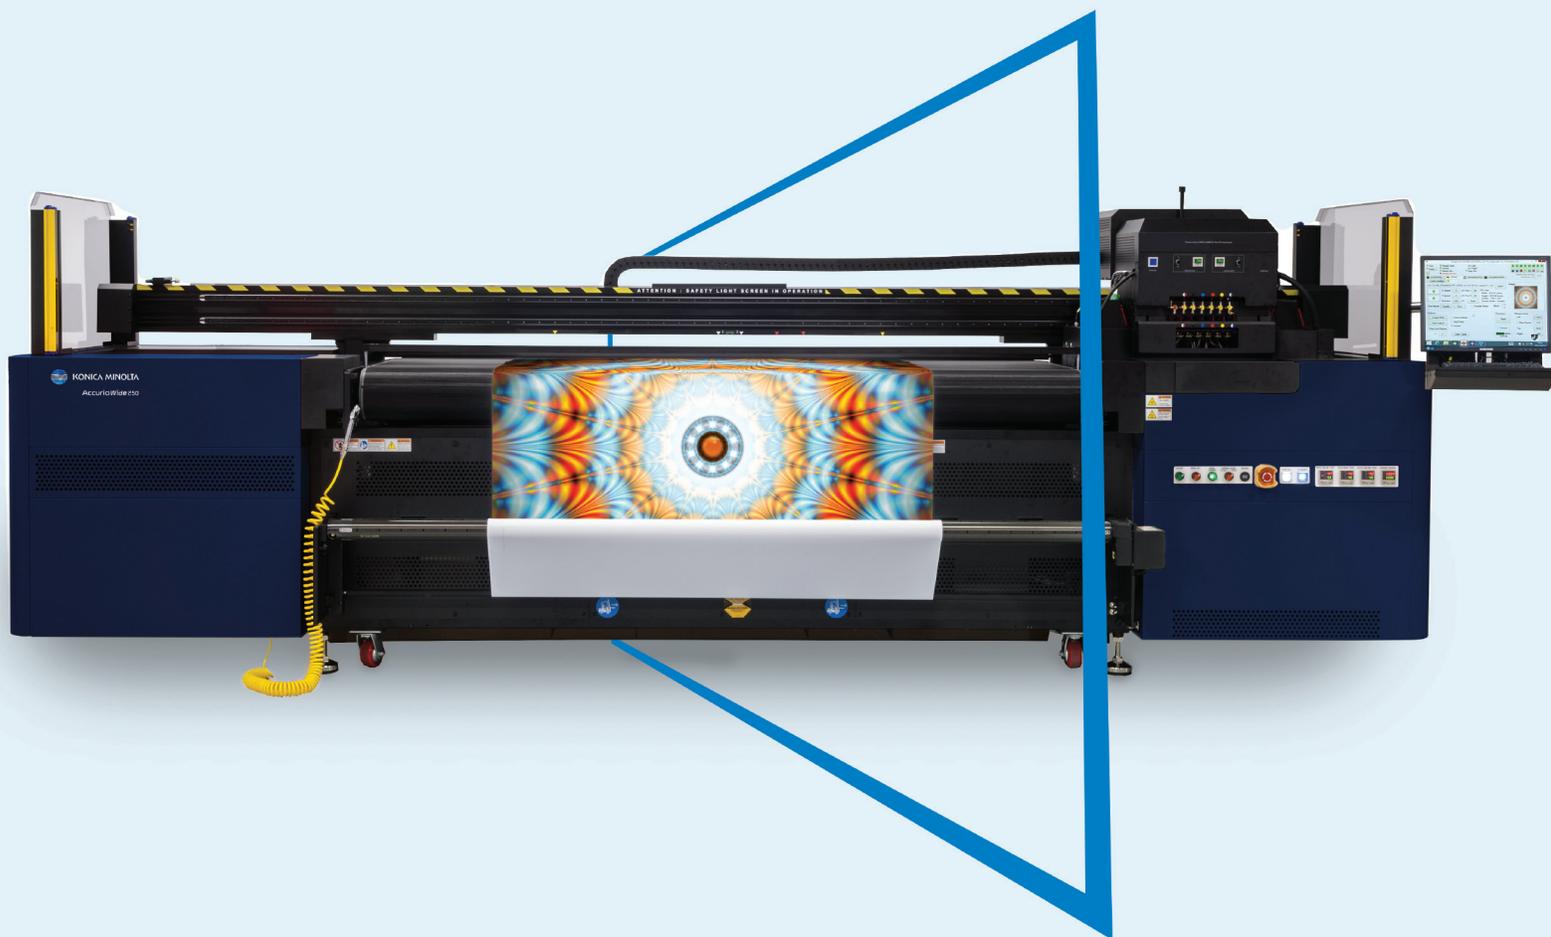

AccurioWide 250

IMPRIMANTE À JET D'ENCRE GRAND FORMAT HYBRIDE À DEL UV DE 2,5 MÈTRES

Haute qualité d'image avec une résolution maximale de 720 x 1 440 ppp
Impressions aux couleurs vives
Faible consommation d'encre
Impression en couches avancée à l'encre blanche
Goulettes d'encre couleur de 12 pl et d'encre blanche de 30 pl
Configuration à 6 couleurs + blanc
Cinq modes d'impression à haute productivité
Séchage instantané grâce aux lampes UV à DEL
Lampes à DEL d'une durée de vie d'au moins 10 000 heures
Forte succion et entraînement à courroie pour un traitement des supports impeccable

Grande diversité de types de supports
Supports rigides et flexibles en rouleau
Épaisseur de support de 0,16 à 44,958 mm (0,04 à 1,77 po)
Impression sans bordure d'une largeur maximale de 247 cm (8,1 pi)
Technologie de tête d'impression 1024i de Konica Minolta
Encre à séchage UV durable et résistante à la décoloration pour l'intérieur et l'extérieur
Couches d'encre minces
Qualité du texte de 4 points
Logiciel de processus documentaires Asanti 5
Puissant logiciel RIP et serveur spécialisé

AccurioWide 250

IMPRIMANTE À JET D'ENCRE GRAND FORMAT HYBRIDE À DEL UV DE 2,5 MÈTRES

L'imprimante AccurioWide 250 vous offre la capacité d'imprimer sur des matériaux rigides et flexibles à l'aide d'un même appareil. Elle est capable de traiter presque tous les supports sans problème, jusqu'à une épaisseur de 44,958 mm (1,77 po), pour vous permettre de répondre à toutes les exigences de votre clientèle. De plus, sa technologie d'application de l'encre par couche mince vous fera réaliser des économies importantes sur les consommables tout en assurant une forte densité et des couleurs vives et éclatantes à la perfection.

CARACTÉRISTIQUES, IMPRESSION SUR SUPPORT RIGIDE

Largeur maximale	250 cm (8,2 pi) 247 cm (8,1 pi) en impression sans bordure
Longueur maximale	3,2 m (10,5 pi) – 4 tables rigides (2 avant, 2 arrière)
Taille minimale	A2 paysage – 60 x 42 cm (1,97 x 1,4 pi)
Épaisseur	Min. : 1 mm (0,04 po) Max. : 45 mm (1,77 po)
Poids maximal	10 kg/m ² (22 lb) sur la table d'impression

CARACTÉRISTIQUES, IMPRESSION SUR SUPPORT FLEXIBLE

Largeur maximale	250 cm (8,2 pi) 247 cm (8,1 pi) en impression sans bordure
Longueur maximale	S.O. – limité par le poids et le diamètre
Épaisseur minimale	0,2 mm
Poids maximal	50 kg (110 lb)
Diamètre extérieur maximal du rouleau	Prise en charge des rouleaux à noyau de 3 po avec diamètre extérieur maximal de 36 cm (14,17 po)

VITESSE D'IMPRESSION

Mode brouillon	115 m ² /h (1 238 pi ² /h) maximum
Mode express	70 à 78 m ² /h (753 à 840 pi ² /h)
Mode production	35 à 57 m ² /h (377 à 614 pi ² /h)
Mode standard	21 à 31 m ² /h (226 à 334 pi ² /h)
Mode haute qualité	16 à 17 m ² /h (172 à 183 pi ² /h)

TÊTE D'IMPRESSION

2 têtes d'impression 1024i de KM (blanc)	6 couleurs + blanc – 1 024 buses par tête générant des gouttelettes de 30 pl (blanc en ligne)
6 têtes d'impression 1024i de KM (couleur)	6 couleurs + blanc – 1 024 buses par tête générant des gouttelettes de 12 pl (couleur)

CANAUX D'ENCRE

Encre UV	6 couleurs + 2 blancs – CMJNcm + blanc * L'encre ACCURIOWIDE est certifiée GREENGUARD OR. Les produits certifiés GREENGUARD répondent aux normes UL de faibles émissions chimiques dans l'air ambiant lors de l'utilisation du produit. Pour en savoir plus : ul.com/gg .
----------	--



Capacité du réservoir d'encre	Couleur : 4 L Blanc : 2,7 L
-------------------------------	--------------------------------

QUALITÉ DE L'IMAGE ET DU TEXTE

Impressions de haute qualité	720 x 1,440 dpi maximum
Qualité du texte	Positif : 4 points Négatif : 6 points

DIMENSIONS ET POIDS DE L'UNITÉ PRINCIPALE

Dimensions de l'unité principale (H. x l. x P.)	177 x 500* x 160 cm (70 x 197 x 63 po) * sans le bras pivotant
Poids de l'unité principale	2 200 kg (4 850 lb) * sans le bras pivotant.

TABLES DE SUPPORT

Petites tables de support (H. x l. x P.)	106,68 x 264,16 x 63,5 cm (42 x 104 x 25 po)
Poids	50 kg (110 lb) chacune

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET AIR COMPRIMÉ

Alimentation électrique (fournie par le client)	208/240 V CA +/- 5 %, triphasé sans neutre avec câble de mise à la terre, 60 Hz. 30 A maximum, fiche et prise posées par un électricien certifié
Compresseur d'air (fourni par le client)	Sans huile (classe 1 selon la norme ISO 8573-1 2010) Compresseur de 160 l/min avec réservoir de 50 l à 87 psi

LOGICIEL RIP D'INTÉGRATION AU SYSTÈME ET DE PROCESSUS DOCUMENTAIRES

Serveur AccurioWide physique	Processeur unique – (1) Intel Core i9 10850K 3,60/5,20 GHz 10 cœurs/20 fils avec Turbo Boost
Version de logiciel Asanti 5	Core ou Advanced, intégration RIP aux systèmes tiers possible
License Asanti 5	Sans clé ou clé électronique* (pour utilisation sans connexion internet)
Asanti StoreFront	En option
Pack performance	

CARACTÉRISTIQUES DES PROCESSUS DOCUMENTAIRES

Impression simplifiée	En option
Connecteur XML à JDF	En option
Création de vision à sens unique	En option
Tableau de bord de production	Compris avec Asanti 5

PRINTER ACCESSORIES

Option rouleau à rouleau dédiée	Comprise
Grandes tables de support (H. x l. x P.)	Comprises 2 tables par ensemble Pliée : 107 x 274,32 x 99 cm (42,1 x 108 x 39 po) Dépliée : 107 x 218 x 185 cm (42,1 x 85,8 x 72,8 po) Poids : 60 kg (132 lb) par table

CONSOMMABLES

Encre AccurioWide	2 x 1 l cyan 2 x 1 l magenta 2 x 1 l jaune 2 x 1 l noir 2 x 1 l cyan pâle 2 x 1 l magenta pâle 2 x 0,9 l blanc 2 x 1 l solution de rinçage
Lingettes à tête d'impression	Lingettes Berkshire (50 lingettes par sac)
Support de démarrage	Vinyle polyester à endos adhésif (152,5 cm x 15 m)

CONSOMMABLES

Matériel AccurioWide	Intel Core i9 10850K
Serveur	3,6/5,2 GHz avec Turbo Boost Hyper Threading à 10 cœurs/20 fils 32 Go de mémoire DDR4 à 2 666 GHz Disque dur de 2 To, disque Intel de 480 Go dédié au système d'exploitation

Pour en savoir plus sur les produits et les solutions de Konica Minolta, visitez le www.konicaminolta.ca/fr

© SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE, 2023. Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou complète sans autorisation écrite est interdite. KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, bizhub et « Giving Shape to Ideas » sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, INC. Tous les autres produits ou noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Il est possible que les caractéristiques et les fonctions mentionnées ne soient pas offertes pour tous les produits. La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.
5875 Explorer Drive, Suite 100
Mississauga, Ontario, L4W 0E1
www.konicaminolta.ca/fr



KMCA-AW250-Specs-100523-FR