KONICA MINOLTA

TECHNOLOGY

AccurioPress C2070 / C2070P / C2060

AccurioPrint C2060L

PRESSE DE PRODUCTION/COPIEUR/NUMÉRISEUR NUMÉRIQUE COULEUR

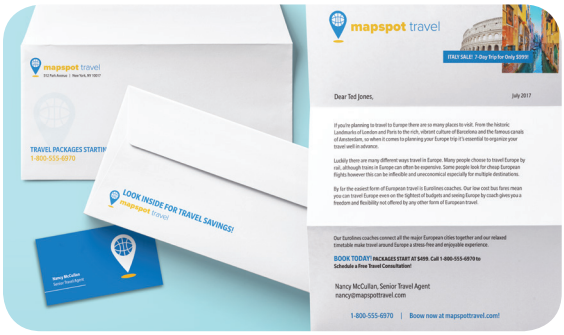

LA SÉRIE ACCURIOPRESS C2070 :

RENDEMENT ET POLYVALENCE.

C’est éclatant. Précis. Vif. Et un mot, brillant.

En tant que graphiste professionnel, c’est à vous qu’il incombe de transformer la vision de vos clients en réalité sur le marché. La nouvelle série AccurioPress C2070 de Konica Minolta vous aide à faire cela et bien plus encore, établissant de nouvelles normes de référence par son rendement supérieur et sa valeur inégalée. Nous avons créé cette gamme de produits avec un seul objectif en tête : accroître votre capacité de production tout en réduisant vos coûts. Pour cela, nous avons combiné une qualité de couleur numérique comparable à l’impression offset et des outils évolués de gestion des flux de travaux et de la couleur qui affinent la précision et maintiennent des coûts réduits.

VUE D’ENSEMBLE

Série AccurioPress C2070

- Vitesses jusqu’à 70 ppm
- Impression recto verso pour des grammages jusqu’à 350 g/m^2
- Format des supports jusqu’à 330 mm x 487 mm (13 po x 19,2 po)
- Impression de bannières jusqu’à 1 200 mm (47 po)
- Constance des couleurs
- Choix de contrôleurs d’impression, notamment Konica Minolta, Fiery et Creo
- Puissantes fonctions de finition
- Numérisation recto verso en une seule passe à 240 images par minute
- Capacité de production : 750 000 pages

IMPRESSIONS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, SYSTÉMATIQUEMENT

La constance des couleurs, la capacité de production élevée, le système fiable d’alimentation en papier et le calage recto verso précis de la technologie Konica Minolta vous permettront d’épater vos clients par des impressions d’une qualité immanquablement éblouissante.

ACCROISSEZ VOTRE EFFICACITÉ

L’AccurioPress effectue des tirages de grande qualité à des cadences élevées moyennant des réglages simples, avec une stabilité d’image durable pour produire de meilleurs résultats et moins de rebuts. Les options de finition en ligne assurent des travaux bien faits dès le début.

UN PLUS GRAND IMPACT

Des enveloppes aux bannières et aux papiers épais, y compris les papiers couchés et synthétiques, la série AccurioPress C2070 accepte des supports et tâches extraordinairement variés, ce qui crée de nouvelles possibilités pour vos clients et de nouvelles opportunités pour votre entreprise.

DES OPTIONS ÉTENDUES POUR LA FINITION ET POUR VOS ACTIVITÉS

Le large éventail de finisseurs en ligne permet de réaliser des produits finis prêts à livrer sans aucune tâche supplémentaire, élargissant la gamme de services proposée à vos clients.

NUMÉRISATION DE QUALITÉ À HAUTE VITESSE ET INTÉGRATION DE SOLUTIONS

Le nouveau numériseur recto verso à haute vitesse proposé en option sur l’AccurioPress s’intègre facilement dans les solutions existantes grâce à la prise en charge d’Open API/IWS.

UNE FIABILITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

Construite spécialement pour satisfaire des conditions de production exigeantes, l’AccurioPress est livrée avec des logiciels intégrés couvrant les principaux fournisseurs du secteur des communications graphiques, des solutions de TI et bien plus encore. Et, comme toujours, elle est appuyée par la marque qui a su gagner votre confiance : Konica Minolta.

EXCELLENTES CONSTANCE ET STABILITÉ DES COULEURS

La série AccurioPress C2070 offre un degré élevé de constance et de stabilité des couleurs, tirage après tirage. La détection en ligne assure la précision sur les longs tirages. Le réglage automatique de la densité, la meilleure précision de positionnement et le contrôle amélioré du calage entre recto et verso contribuent tous à maintenir une production stable sans intervention de l'opérateur.
Et l'étalonnage du moteur en temps réel se fait en ligne pour stabiliser les valeurs chromatiques. Qui plus est, notre système de retour chromatique amélioré mesure à la fois les valeurs CMJN et RVB pour préserver la pureté des couleurs et assurer une plus grande exactitude.

UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

Le système de tramage numérique actif (S.E.A.D. V) exclusif à Konica Minolta combine un contrôle très précis de l'exposition, un placement exact des pixels et un tramage évolué pour atteindre une résolution équivalente à 3 600 ppp. La souplesse du traitement et du contrôle de lissage d'image permet de répondre aux besoins de tout fichier client.

UNE LUMINOSITÉ QUI SURPASSE L'IMPRESSION OFFSET

L'encre en poudre polymérisée de prochaine génération Simitri® HD^{E} de Konica Minolta reproduit une gamme étendue de couleurs avec une exactitude supérieure. Les noirs profonds font rejaillir les couleurs. Le magenta amélioré produit des rouges encore plus vifs. Et les caractéristiques électrophotographiques renforcées assurent des tons de chair plus exacts et naturels. Les couleurs s'animent sur tout type de papier, car notre structure polymère tridimensionnelle adhère avec plus de précision aux surfaces de papier rugueuses. Enfin, la plus grande teneur globale en pigments, de l'ordre de 10 %, produit de riches surfaces de couleur unie et un lustre uniforme et naturel, tant sur les supports mats que brillants.

UNE EXPERTISE DIGNE DE CONFIANCE

Les presses numériques Konica Minolta étaient parmi les premières à obtenir la certification de presse numérique IDEAlliance, en satisfaisant à toutes les exigences de reproduction GRACoL et de balance des gris G7. Des éclairages accentués aux ombrages, les couleurs d'entreprise, les produits et les services issus de systèmes certifiés G7 présentent la même apparence et des couleurs identiques, indépendamment du support ou du matériau, voire même du lieu.

Et si vous souhaitez amener vos installations de production au niveau G7, Konica Minolta emploie une équipe de spécialistes prêts à vous aider. Avec des experts en gestion des couleurs, en contrôle de la qualité d'épreuve, en prépresse, en fabrication de clichés et en procédés d'impression, aussi bien en offset qu'en impression numérique, Konica Minolta vous assistera tout au long du processus.

NOUS AVONS ÉTABLI LA NORME EN COULEUR. **ET REDÉFINI LA CAPACITÉ DES SUPPORTS.**

C’est une question de polyvalence. D’élargir l’offre de produits à vos clients. Car lorsqu’ils sont contents, vous l’êtes encore plus.

UNE MULTITUDE DE CHOIX DE SUPPORTS

- Imprimez sur des papiers qui attirent l’attention jusqu’à des grammages de 350 g/m²
- Produisez des tirages optimisés sur des papiers texturés
- Offrez des couleurs plus riches et lumineuses, sur des papiers mats ou brillants

UNE ALIMENTATION EN PAPIER ET UN CALAGE SUPÉRIEURS

Diverses options d’alimentation en papier sont proposées, dont l’alimentation par aspiration et les bacs pour bannière. Le calage recto verso précis avec correction d’obliquité est possible au moyen d’un système de réglage semi-automatisé.

IMPRESSION DE BANNIÈRES DE GRANDE CAPACITÉ

La série AccurioPress C2070 vous permet de voir grand, grâce à son bac d’alimentation pour bannière de grande capacité qui accepte jusqu’à 1 000 feuilles d’une longueur allant jusqu’à 750 mm (29,5 po). Imprimez des brochures en pli roulé, des jaquettes de livres, des affiches et plus encore. Vous voulez voir encore plus grand? Imprimez des bannières jusqu’à une longueur de 1 200 mm (47 po) à partir du bac d’alimentation manuelle.

IMPRESSION D’ENVELOPPES À HAUTE VITESSE

L’unité de fusion spéciale de qualité supérieure et de grande stabilité vous permet d’étendre vos capacités de production et d’imprimer des enveloppes, étiquettes et autres.

DE PUISSANTES OPTIONS DE FINITION
AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE.

OPTIONS DE FINITION
La série AccurioPress C2070 présente un solide choix de moyens de finition pour répondre à vos besoins

Livrets
(y compris à fond perdu et dos carré de grande qualité)

Reliure collée

Pliage

Perforation et reliure GBC

Agrafage

Empilage

UNE VARIÉTÉ DE CONTRÔLEURS D'IMPRESSION POUR RÉPONDRE À CHAQUE BESOIN.

Le contrôleur d'image interne a été développé par Konica Minolta pour offrir une gestion puissante mais abordable de la couleur.

- La fonctionnalité Job Centro vous permet de gérer la file d'attente, les modifications de pages, les fiches de travail et bien plus encore
- La technologie Color Centro vous permet d'éditer les couleurs par des réglages visibles à l'écran. Vous disposez de tous les outils couleur dont vous avez besoin, notamment étalonnage, réglage de courbe des tonalités, bibliothèque extensible de couleurs d'accompagnement et plus
- Les contrôleurs d'image Fiery et Creo en option fournissent aux graphistes professionnels des moyens évolués de gestion et de production des couleurs. Ils offrent tous deux des performances chromatiques améliorées et des fonctionnalités supplémentaires, notamment Hot Folders, profilage de couleurs évolué, bibliothèques de couleurs d'accompagnement et intégration dans des systèmes tiers

creo SERVERS efi | fiery

UN EXCELLENT CHOIX POUR UNE **VARIÉTÉ D'ENVIRONNEMENTS D'IMPRESSION…**

IMPRESSION COMMERCIALE

Étendez vos capacités sans difficulté avec la série AccurioPress C2070. Cette presse polyvalente vous permet d'utiliser une grande variété de types de papier, pour une gamme encore plus large d'applications, y compris l'édition et l'impression numérique d'emballages. Et nos contrôleurs ultrarapides assurent une connexion transparente à tous types d'applications à données variables.

IMPRESSION INTERNE/REPRODUCTION CENTRALISÉE

Avec l'interface conviviale, la nouvelle numérisation recto verso à haute vitesse, l'excellente qualité d'impression et les solides options de finition, les travaux sont effectués sans délai.

IMPRESSION PAYANTE

Le marché de l'impression rapide peut étendre son potentiel et son offre de produits à la clientèle grâce à la grande variété de supports acceptée par la série AccurioPress C2070. Elle peut imprimer des bannières, des enveloppes ou encore des livrets à fond perdu.

MAIS AUSSI POUR NOTRE **ENVIRONNEMENT PLANÉTAIRE.**

CLEAN PLANET

Notre programme offre un recyclage sans frais de tous les consommables, notamment des cartouches et flacons d'encre en poudre, des unités d'imagerie, des développeurs et des tambours, avec étiquettes d'expédition prépayées et emballages gratuits. Nous organisons même le ramassage auprès des utilisateurs de grand volume.

DURABILITÉ

Notre formulation exclusive d'encre en poudre Simitri HD^{E} contient des matériaux de biomasse à base de plantes pour réduire l'impact environnemental. La fabrication de nos presses fait appel à des bioplastiques et résines PC/ABS recyclés. Les modèles de la série AccurioPress sont certifiés EPEAT Gold et affichent parmi les plus bas taux de consommation électrique des presses de leur catégorie.

ECOVISION 2050

Nous nous sommes fixés un objectif de réduction des émissions de CO_2 de 80 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici le milieu du siècle, afin de minimiser les gaz à effet de serre susceptibles de contribuer au réchauffement climatique. Nous y travaillons au quotidien, par la baisse de notre consommation énergétique, la réduction de la pollution et l'utilisation de matières recyclées dans la fabrication.

Série AccurioPress C2070

PRESSE DE PRODUCTION/COPIEUR/NUMÉRISEUR NUMÉRIQUE COULEUR

CONTRÔLEUR D'IMAGE FIERY IC-313

Type	Serveur
UC	Processeur Intel® Core™ i5-4570S (6 Mo de cache, jusqu'à 3,60 GHz)
Mémoire	4 Go
Disque dur	1 To
Langage de description de page	Adobe PostScript 3 (3020), PDF 1.7, PPML v3.0GA, APPE 3.0, émulation PCL 5/6
Méthode d'impression	TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour
Système d'exploitation	Windows Vista, 7, 8.1, 10 / Windows Server 2008, 2012*1 Mac OS X v10.8, v10.9, v10.10
Interface	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

*1 Y compris les versions 64 bits.

CONTRÔLEUR D'IMAGE CREO IC-314

Type	Serveur
UC	Intel Core i7-4790S 3,2 GHz
Mémoire	12 Go (7 Go de mémoire système, 5 Go de mémoire image)
Disque dur	3 x 1 To (disque système de 1 To, disques images de 2 x 1 To)
Langage de description de page	Adobe PostScript CPSI 3020, APPE 3.4
Méthode d'impression	TCP/IP, SMB, LPR, Bonjour
Système d'exploitation	Windows 7, 8.1, 10 / Windows Server 2008, 2012*1 Mac OS X v10.7, v10.8, v10.9, v10.10, v10.11
Interface	Port LAN Ethernet 1 Gbit x 2

*1 Y compris les versions 64 bits.

CONTRÔLEUR D'IMAGE KONICA MINOLTA IC-603	ACCURIOPRESS C2070/C2070P	ACCURIOPRESS C2060/ ACCURIOPRINT C2060L
Type	AIO vers le moteur (en option)	AIO vers le moteur (en option)
UC	Core i5 2400 3,1 GHz	Pentium G850 2,9 GHz
Mémoire	**Max. :** C2070 : 18 Go C2070P : 16 Go y compris UK-104	**Max. :** C2060 : 18 Go y compris UK-104, C2060L : 14 Go UK-104 non compatible
Disque dur	**Max. :** 3,5 To y compris UK-104	**Max. :** C2060 : 3,5 To y compris UK-104, C2060L : 3 To UK-104 non compatible
Langage de description de page	Adobe PostScript3 (PS3020), impression directe PDF (PDF version 1.7), APPE (version 3.4) (UK-104 ou UK-214 requis), PDF/VT (version 2.0) (UK-104 ou UK-214 requis), impression directe TIFF (conformité TIFF version 6), PPML (version 2.2), compatible PCL 5c, compatible PCL XL (PCL 6 version 3)	
Méthode d'impression	Pserver (IPX/SPX), LPD/LPR (TCP/IP), IPP (TCP/IP), AppleTalk (EtherTalk), Bonjour (TCP/IP), impression service Web (TCP/IP), NPrinter/RPrinter (IPX/SPX), Raw Port (TCP/IP), SMB	
Système d'exploitation	Plug-in PS : Windows Vista, 7, 8.1, 10*1 Windows Server 2008*1, 2008 R2, 2012*1, 2012 R2 Mac OS X v10.7, v10.8, v10.9, v10.10 PS PPD*2 : Windows Vista, 7, 8.1, 10*1 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2*1 Linux CUPS	
Interface	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) avec IPv6, USB	
Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 ppp	
Format des données	PDF, TIFF, JPEG, XPS	
Pilote	Pilote TWAIN disque dur, pilote TWAIN mode temps réel	

*1 Y compris les versions 64 bits. *2 WHQL non satisfait pour le pilote PS PPD.

CONTRÔLEUR D'IMAGE FIERY IC-417

Type	Intégré
UC	Processeur Intel® Celeron® G1820 (2 Mo de cache, 2,70 GHz)
Mémoire	2 Go
Disque dur	SATA de 500 Go
Langage de description de page	Adobe PostScript 3 (PS3020), PDF 1.7, émulation PCL 5/6
Méthode d'impression	TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour
Système d'exploitation	Windows Vista, 7, 8.1, 10*1 Windows Server 2008, 2012*1 Mac OS X v10.8, v10.9, v10.10

*1 Y compris les versions 64 bits.

OPTIONS

CR-101	Module de rainage pour SD-513
DF-706	Chargeur automatique de documents
EF-103	Unité de fusion pour enveloppes
FD-503	Unité de pliage et de perforation
FD-504	Module de dos carré pour SD-513
FS-531	Finisseur d'agrafage de 50 feuilles
FS-532	Finisseur d'agrafage de 100 feuilles
FS-612	Finisseur de livret
GP-501	Unité de perforation à trous multiples GBC
GP-502	Unité de reliure à anneaux en ligne
HM-102	Unité d'humidification
HT-503	Unité de chauffage de déshumidification pour LU-202m/LU-202XL
HT-504	Unité de chauffage de déshumidification pour PF-602m
HT-506	Unité de chauffage de déshumidification pour PF-707
HT-511	Unité de chauffage pour les bacs de l'unité principale
LC-501	Chariot pour LS-506
LS-506	Unité d'empilage
LU-202m	Unité d'alimentation de 2 500 feuilles
LU-202XL	Unité d'alimentation papier très long de 2 500 feuilles
MB-506	Bac d'alimentation manuelle multifeuilles
MK-732	Trousse de montage d'unité de post-insertion pour FS-532
MK-740	Unité d'extension pour bannière
MK-746	Guide d'impression d'enveloppe pour LU-202m et LU-202XL
OC-511	Couvercle à originaux
OT-510	Empileur ouvert
OT-511	Bac de sortie
PB-503	Unité de reliure allemande
PF-602m	Unité d'alimentation de 6 000 feuilles
PF-707	Unité d'alimentation par aspiration
PI-502	Unité de post-insertion
PK-512	Perforateur à 2 ou 3 trous pour FS-612/FS-531
PK-522	Perforateur à 2 ou 3 trous pour FS-532
RU-509	Unité relais
RU-510	Unité relais pour GP-501
SD-506	Unité de façonnage de livrets
SD-510	Module de piqûre à cheval pour FS-532
SD-513	Piqueuse à cheval
TU-503	Massicot pour SD-513
WT-511	Table de travail

AccurioPress C2070/C2070P/C2060
AccurioPrint C2060L

PRESSE DE PRODUCTION/COPIEUR/NUMÉRISEUR NUMÉRIQUE COULEUR

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	ACCURIOPRESS C2070	ACCURIOPRESS C2070P	ACCURIOPRESS C2060	ACCURIOPRINT C2060L
Résolution	1 200 ppp x 1 200 ppp (équivalent à 3 600) 8 bits, 256 niveaux de gris	1 200 ppp x 1 200 ppp (équivalent à 3 600) 8 bits, 256 niveaux de gris	1 200 ppp x 1 200 ppp (équivalent à 3 600) 8 bits, 256 niveaux de gris	1 200 ppp x 1 200 ppp (équivalent à 3 600) 8 bits, 256 niveaux de gris
Grammage	**Standard :** 62 à 256 g/m² **Opt. :** MB-506, LU-202XL : 62 à 300 g/m² PF-707 : 62 à 350 g/m²	**Standard :** 62 à 256 g/m² **Opt. :** MB-506, LU-202XL : 62 à 300 g/m² PF-707 : 62 à 350 g/m²	**Standard :** 62 à 256 g/m² **Opt. :** MB-506, LU-202XL : 62 à 300 g/m² PF-707 : 62 à 350 g/m²	**Standard :** 62 à 256 g/m² **Opt. :** MB-506, LU-202XL : 62 à 300 g/m²
Unité recto verso	62 à 350 g/m²	62 à 350 g/m²	62 à 350 g/m²	62 à 300 g/m²
Formats de papier (max.)	**Standard :** 330 mm x 487 mm (13 po x 19,2 po) **Opt. :** MB-506 : 330 mm x 1 200 mm LU-202XL : 330 mm x 750 mm	**Standard :** 330 mm x 487 mm (13 po x 19,2 po) **Opt. :** MB-506 : 330 mm x 1 200 mm LU-202XL : 330 mm x 750 mm	**Standard :** 330 mm x 487 mm (13 po x 19,2 po) **Opt. :** MB-506 : 330 mm x 1 200 mm LU-202XL : 330 mm x 750 mm	**Standard :** 330 mm x 487 mm (13 po x 19,2 po) **Opt. :** MB-506 : 330 mm x 1 200 mm LU-202XL : 330 mm x 750 mm
Perte d'image (max.)	4 mm ou moins bord supérieur, 4,5 mm ou moins bord inférieur, 3,0 mm ou moins bords droite/gauche	4 mm ou moins bord supérieur, 4,5 mm ou moins bord inférieur, 3,0 mm ou moins bords droite/gauche	4 mm ou moins bord supérieur, 4,5 mm ou moins bord inférieur, 3,0 mm ou moins bords droite/gauche	4 mm ou moins bord supérieur, 4,5 mm ou moins bord inférieur, 3,0 mm ou moins bords droite/gauche
Capacité d'alimentation en papier	**Standard :** 1 500 feuilles **Maximum :** 7 500 feuilles	**Standard :** 1 500 feuilles **Maximum :** 7 500 feuilles	**Standard :** 1 500 feuilles **Maximum :** 7 500 feuilles	**Standard :** 1 500 feuilles **Maximum :** 2 750 feuilles
Capacité de sortie	**Maximum :** Empileur LS-506 : 5 000 Finisseur FS-532 : 4 500	Empileur LS-506 : 5 000 Finisseur FS-532 : 4 500	Empileur LS-506 : 5 000 Finisseur FS-532 : 4 500	**Maximum :** Finisseur FS-531 : 3 000
Dimensions de l'unité principale (L x P x H)	760 mm x 904 mm x 1 072 mm (29,9 po x 35,6 po x 42,2 po)	760 mm x 904 mm x 1 072 mm (29,9 po x 35,6 po x 42,2 po)	760 mm x 904 mm x 1 072 mm (29,9 po x 35,6 po x 42,2 po)	760 mm x 904 mm x 1 072 mm (29,9 po x 35,6 po x 42,2 po)
Poids de l'unité principale	291 kg (641 lb)	291 kg (641 lb)	291 kg (641 lb)	291 kg (641 lb)
Alimentation électrique	Circuit réservé de 208-240 V, 60 Hz, 21 A	Circuit réservé de 208-240 V, 60 Hz, 21 A	Circuit réservé de 208-240 V, 60 Hz, 21 A	Circuit réservé de 208-240 V, 60 Hz, 21 A

PRODUCTIVITÉ				
8,5 po x 11 po (max. par minute)	70 ppm	70 ppm	60 ppm	60 ppm
Capacité mensuelle	750 000 pages	750 000 pages	750 000 pages	648 000 pages

CONTRÔLEUR				
Contrôleur interne Konica Minolta IC-603A/B	IC-603A	IC-602B	IC-603A	IC-603A
Contrôleur interne EFI IC-417	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Contrôleur externe EFI Fiery IC-313	Disponible	Disponible	Disponible	s.o.
Contrôleur externe Creo IC-314	Disponible	Disponible	Disponible	s.o.

CARACTÉRISTIQUES DU NUMÉRISEUR				
Vitesse de numérisation (8,5 po x 11 po)	120 ipm recto / 240 ipm recto verso	s.o.	120 ipm recto / 240 ipm recto verso	120 ipm recto / 240 ipm recto verso
Résolution de numérisation	600 ppp x 600 ppp	s.o.	600 ppp x 600 ppp	600 ppp x 600 ppp
Modes de numérisation	Numérisation vers réseau TWAIN, disque dur, FTP, SMB, courriel et USB	s.o.	Numérisation vers réseau TWAIN, disque dur, FTP, SMB, courriel et USB	Numérisation vers réseau TWAIN, disque dur, FTP, SMB, courriel et USB
Formats de numérisation	PDF, TIFF, JPEG (tous les contrôleurs), PDF sécurisé, PDF compact, XPS, PDF/A-1a/1b (avec IC-603)	s.o.	PDF, TIFF, JPEG (tous les contrôleurs), PDF sécurisé, PDF compact, XPS, PDF/A-1a/1b (avec IC-603)	PDF, TIFF, JPEG (tous les contrôleurs), PDF sécurisé, PDF compact, XPS, PDF/A-1a/1b (avec IC-603)

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR				
Dégradés	256 niveaux de gris	s.o.	256 niveaux de gris	256 niveaux de gris
Délai de première copie	7,1 s ou moins	s.o.	7,6 s ou moins	7,6 s ou moins
Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 0,1 %	s.o.	25 à 400 % par incréments de 0,1 %	25 à 400 % par incréments de 0,1 %

Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta à :
www.konicaminolta.ca

© SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE, 2017. Tous droits réservés. Toute reproduction de ce document, en tout ou en partie, sans autorisation écrite est strictement interdite. KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, bizhub et Giving Shape to Ideas sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, INC. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées propriété des sociétés et des organisations respectives. Les caractéristiques et fonctionnalités décrites aux présentes peuvent ne pas être toutes disponibles sur certains produits. La conception et les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

KONICA MINOLTA

SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE
5875 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 0E1

www.konicaminolta.ca

Item #: C2070Bro
07-2017-C